

KL30T

Dachkompaktklimaanlage / Roof compact air conditioner


Busklimatisierung
Bus air conditioning



- Problemlose und zeitsparende Montage
- Easy and timesaving mounting



- Innovatives und flaches Design - Höhe 161mm
- Innovative flat design - height 161mm



- Keine Luftkanäle notwendig
- No air ducts required

KL30T


Technische Daten / Technical Data

		KL30T
	Kälteleistung [W]	10.000
	Cooling capacity [W]	
	Kälteleistung [kcal/h]	8.600
	Cooling capacity [kcal/h]	
	Kälteleistung [BTU/h]	34.200
	Cooling capacity [BTU/h]	
Heizleistung [W] / Heating capacity [W]		12.500
13 V	Verdampfer Luftleistung [m³/h]	2.360
	Evaporator air capacity [m³/h]	
	Stromaufnahme [A] / Current draw [A]	57
	Stromaufnahme Regelbetrieb [A] Current draw at regular mode [A]	16
26 V	Verdampfer Luftleistung [m³/h]	2.360
	Evaporator air capacity [m³/h]	
	Stromaufnahme [A] / Current draw [A]	29
	Stromaufnahme Regelbetrieb [A] Current draw at regular mode [A]	8
Länge/Breite/Höhe [mm]		2192/886/161 ⁽¹⁾
Length/Width/Height [mm]		
Gewicht [kg] / Weight [kg]		41
Kältemittel / Refrigerant		R134a ⁽²⁾
Einsatzgrenze [°C] / Performance limit [°C]		50

Technische Daten ausstattungsabhängig / Technical data depending on equipment

(1) Höhe Aufbau Dachmitte / (1) installation height (centerline)

(2) Die Anlage enthält oder benötigt zum Betrieb fluoriniertes Treibhausgas und ist entsprechend der F-Gas-Verordnung 517/2014 kennzeichnungspflichtig. GWP: 1.430 / (2) The unit contains or needs fluorinated greenhouse gas for operation and is subject to identification requirements in accordance with F-Gas Regulation 517/2014. GWP: 1.430

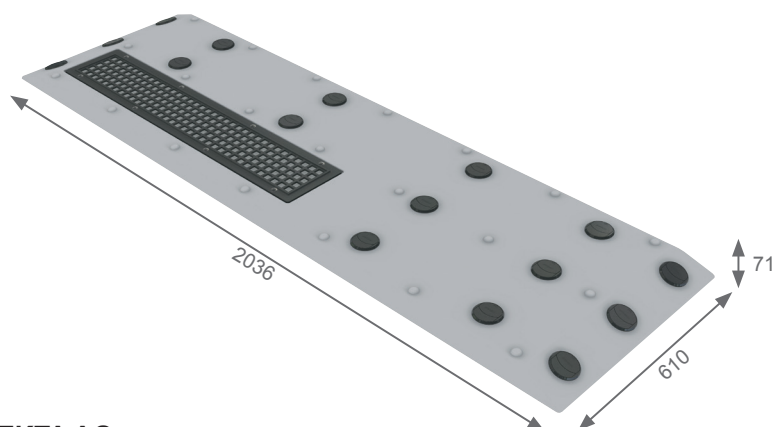

KONVEKTA AG

Am Nordbahnhof 5
34613 Schwalmstadt
Germany

www.konvekta.com

Ihre Ansprechpartnerin /
Your contact person:

Anja Walde

AnjaWalde@konvekta.com
phone +49 (0) 6691 76-142



Eigenschaften

- Anlage für Erstausrüstung, optimal zur Nachrüstung
- Servicefreundliche Dacheinheit
- Für Mini-, Überland- und Stadtbusse

Optionen

- Frischluftklappe elektrisch mit Luftfilter
- Dachheizung
- Bürstenlose Verdampfergebläse, stufenlos
- Anschluss Klima-Frontbox

Features


- Unit for original equipment, perfect for retrofitting
- Service-friendly roof design
- For mini coaches, interurban and city buses

Options

- Electric fresh air flap with air filter
- Roof top heating
- Brushless evaporator blowers, stepless
- Connection for front-box with air condition



Träger des Deutschen Umweltpreises
Laureate of the German Environment Award



Certified according to
DIN EN ISO 9001 / DIN EN ISO 14001



Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier
Printed on 100 % recycled paper